

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
13. Mai 2004 (13.05.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/039623 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: B60N 2/00,
2/26, B60R 21/01

[DE/DE]; Elbestrasse 43, 70376 Stuttgart (DE). LICH,
Thomas [DE/DE]; Triberg 33/2, 71409 Schwaikheim
(DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/001806

(74) Gemeinsamer Vertreter: ROBERT BOSCH GMBH;
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:
2. Juni 2003 (02.06.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): CN, JP, US.

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(30) Angaben zur Priorität:
102 49 465.7 24. Oktober 2002 (24.10.2002) DE

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02
20, 70442 Stuttgart (DE).


Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MACK, Frank

(54) Title: CHILD SEAT AND METHOD FOR RECOGNITION OF A CHILD SEAT

(54) Bezeichnung: KINDERSITZ UND VERFAHREN ZUR KINDERSITZERKENNUNG

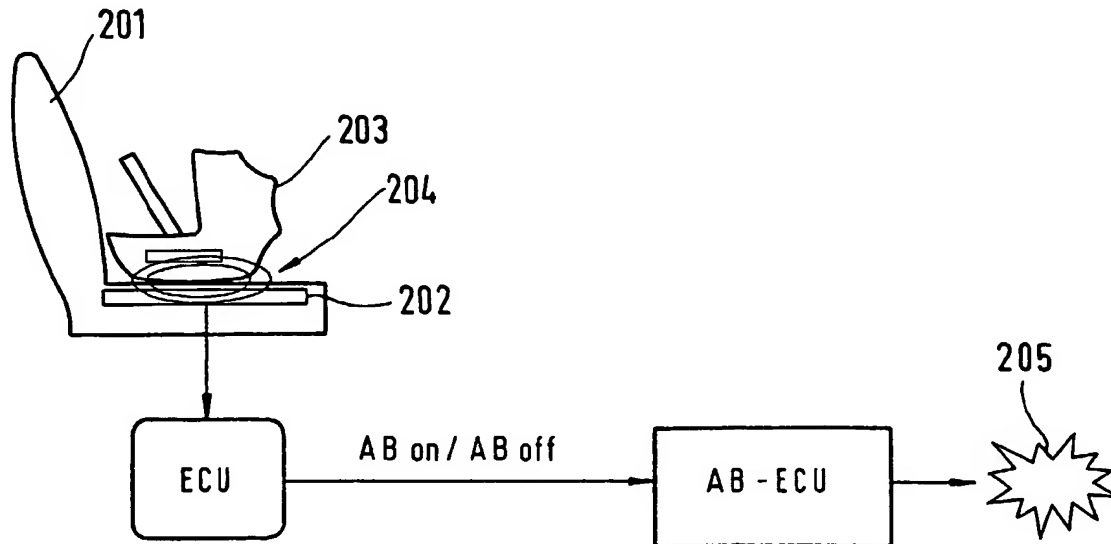

(57) Abstract: A child seat and a method for recognition of a child seat are disclosed, characterised in that a radio identification chip (203) is housed in the child seat, preferably within the fabric, which is embodied as merely a transmitter unit. The child seat is recognised in the vehicle by the independently transmitted radio signal by means of a corresponding receiver device (202).

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Kindersitz bzw. ein Verfahren zur Kindersitzerkennung vorgeschlagen, die sich dadurch auszeichnen, dass im Kindersitz ein Funkidentifikationschip (203) vorzugsweise in den Textilien eingebracht ist, der lediglich als Sendemodul ausgebildet ist. Durch das selbsttätig ausgesandte Funksignal wird der Kindersitz durch entsprechende Empfangseinrichtungen (202) im Fahrzeug erkannt.

WO 2004/039623 A1

5

10 Kindersitz und Verfahren zur Kindersitzerkennung

Stand der Technik

15 Die Erfindung geht aus von einem Kindersitz bzw. einem Verfahren zur Kindersitzerkennung nach der Gattung der unabhängigen Patentansprüche.

Aus der Offenlegungsschrift DE 198 21 501 A1 ist ein Transpondersystem zur Kindersitzerkennung bekannt. Dabei werden Funksignale zur Kindersitzerkennung verwendet, wobei die Kindersitzerkennung im Fahrzeugsitz ein Funksignal an den
20 Transponder im Kindersitz überträgt, der dieses dann verändert zurücküberträgt. Aus dem zurückübertragenen Funksignal wird die Kindersitzidentifikation durchgeführt.

Vorteile der Erfindung

25 Der erfindungsgemäße Kindersitz bzw. das erfindungsgemäße Verfahren zur Kindersitzerkennung mit den Merkmalen haben demgegenüber den Vorteil, dass ein vereinfachtes System zur Kindersitzerkennung vorgeschlagen wird. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass vorzugsweise in den Textilien des Kindersitzes ein Funkidentifikationsmodul eingebracht ist, das eine Kennung zur Identifikation aufweist.
30 Der Funkidentifikationschip überträgt laufend oder intermittierend ohne Anfrage ein Funksignal mit der Kennung, anhand derer der Kindersitz erkannt wird. Daher ist der Funkidentifikationschip nur als Sendemodul ausgebildet und weist keine Empfängerstrukturen auf. Andererseits ist im Fahrzeugsitz eine Empfangsstruktur vorhanden, aber nicht notwendigerweise eine Sendestruktur. Damit wird
35 erfindungsgemäß die Funkidentifikation nur durch eine Funkübertragung vom Kindersitz

zum Sitz erreicht. Ein weiterer Vorteil ist, dass die einfache unkomplizierte Methodik für alle Kindersitzhersteller gegeben ist, so dass ein vom Fahrzeughersteller vorgegebener Kindersitz nicht notwendigerweise erworben werden muss. Ein weiterer Vorteil ist, dass kein Eingriff in die Bauart des Kindersitzes vorgenommen werden muss, was
5 gegebenenfalls auch eine Nachrüstung mit entsprechenden Textilien ermöglicht.

Es ist möglich, dass im Fahrzeug auch eine herkömmliche, aus dem Stand der Technik bekannte Kindersitzerkennung zusätzlich vorhanden ist.

10 Durch die in den abhängigen Ansprüchen aufgeführten Maßnahmen und Weiterbildungen sind vorteilhafte Verbesserungen der in den unabhängigen Patentansprüchen angegebenen Kindersitz bzw. Verfahren zur Kindersitzerkennung möglich.

Besonders vorteilhaft ist, dass der Funkidentifikationschip in die Textilien selbst
15 eingewebt ist. Das Funkidentifikationschipmodul kann wie bei einem Wirebondverfahren mit den leitenden Gewebefäden verbunden werden. Alternativ ist es möglich, eine flexible Plastikfolie, ähnlich einer flexiblen Leiterplatte mit aufgebrachten Verbindungspads zu benutzen. In beiden Fällen sind der Funkidentifikationschip und der Verbindungsbereich hermetisch gekapselt. Die Energie für den Funkidentifikationschip in
20 den Textilien kann entweder durch einen Energiespeicher bereitgestellt werden, wie eine Batterie oder einen Akkumulator, der wiederaufladbar ist, oder durch einen Thermogenerator. Da der menschliche Körper Energie in Form von Wärme in der Größenordnung von mehreren 10 Watt produziert, liegt es nahe, einen Teil dieser Energie zu nutzen. Miniaturisierte Thermogeneratoren zum Beispiel können aus der
25 Temperaturdifferenz zwischen der Körperoberfläche und der Umgebung elektrische Energie gewinnen. Thermogeneratoren sind einfache elektrische Bauteile, die aus zwei unterschiedlichen Leitern oder Halbleitern bestehen. Sie werden an jeweils einem Ende miteinander verbunden und bilden so ein Thermopaar. Besteht zwischen den beiden Seiten eines Thermopaars eine Temperaturdifferenz, so wird auf Grund des sogenannten
30 Seebeckeffekts eine elektrische Spannung erzeugt und durch einen angeschlossenen Verbraucher, hier das Funkidentifikationschipmodul, kann Strom fließen. Ein Thermogenerator besteht aus einer Vielzahl von Thermopaaren, die alle elektrisch in Serie miteinander verbunden sind und mäanderförmig aneinandergereiht werden, so dass eine möglichst gute Flächenausnutzung gewährleistet wird. Auf diese Weise werden hohe
35 Gesamtspannungen und elektrische Ausgangsleistungen erzielt. Im Gegensatz zu

Batterien haben diese Thermogeneratoren sehr günstige Eigenschaften: sie sind waschbar, robust, bestehen aus umweltverträglichen Materialien und haben eine praktisch unbegrenzte Lebensdauer. Bei der Implementierung von Thermogeneratoren in Textilien ist es wichtig, Stellen auszusuchen, an denen möglichst hohe Temperaturdifferenzen zwischen Innen- und Außenseite auftreten. Für eine zuverlässige konstante Energieversorgung müssen die entstehenden Temperaturprofile bei moderaten Umgebungstemperaturen und dünner Kleidung in Betracht gezogen werden. Vergleichsweise geringe Temperaturdifferenzen von vier bis sechs Kelvin werden an den Handgelenken gemessen, die generell eine niedrige Hauttemperatur aufweisen. Im Gegensatz dazu zeigt der Halsbereich sehr hohe Werte. Hier werden durch einen anliegenden Kragen Temperaturdifferenzen von 17 Kelvin erzeugt, was diesen Bereich sehr attraktiv für eine Energiegewinnung macht. Dies ist jedoch für einen Kindersitz zum Teil nicht so attraktiv. Generell zeigen jedoch die Ergebnisse, dass Temperaturdifferenzen von mindestens 5 Kelvin auch bei moderaten Umgebungstemperaturen in der Kleidung erreicht werden.

Um eine möglichst hohe Temperaturdifferenz über den Thermogenerator zu erzielen, muss dieser direkt in den Stoff integriert werden und ein guter thermischer Übergang zur Haut sichergestellt sein. Für seine Ankopplung an die Außenwelt werden jeweils dünne Kupferplättchen an seiner kalten und heißen Seite aufgebracht. Kupfer ist deshalb gut geeignet, weil es eine sehr hohe thermische Leitfähigkeit besitzt. Um ein Abfärben des Kupfers auf der Haut zu verhindern, wird es noch galvanisch mit einer dünnen Schicht Gold oder Silber überzogen. Der Thermogeneratorchip ist wasserfest mit Polyurethan verkapselt. Die elektrischen Kontakte werden mit versilberten Kupferdrähten verbunden, die mit Polyesterlack isoliert und in den Stoff eingewebt sind. Ein Pufferkondensator, der die erzeugte Energie speichert, kann direkt am Thermogenerator oder einem anderen Ort in der Kleidung integriert werden. Bei einer Temperaturdifferenz von 5 Kelvin über den Thermogeneratorchip aus Silizium wird eine elektrische Ausgangsleistung von $1,0 \mu\text{Watt}$ pro Quadratzentimeter unter Last und eine Leerlaufspannung von 10 Volt pro Quadratzentimeter erzeugt. Diese Werte reichen schon aus, um eine Armbanduhr mit Energie zu versorgen. Höhere Leistungen können durch höhere Temperaturdifferenzen und eine größere aktive Fläche erzielt werden. So ist eine Ausgangsleistung von 10 bis $300 \mu\text{Watt}$ ausreichend, um medizinische Sensoren mit Energie zu versorgen und die Daten drahtlos zu einem Aufzeichnungsgerät zu übertragen.

Die erfindungsgemäße Kindersitzerkennung kann vorteilhafterweise mit anderen Methoden zur Kindersitzerkennung kombiniert werden, um eine Plausibilität oder eine höhere Sicherheit der Kindersitzerkennung zu erreichen. Sie kann beispielsweise mit einer Kindersitzerkennung verbunden werden, die den Kindersitz über das Sitzdruckprofil bestimmt, beispielsweise mit einer Sensormatte oder über ein optisches Identifikationssystem zur Kindersitzerkennung verfügt, also einen Videosensor.

Zeichnung

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.

Es zeigen

Figur 1^a ein erstes Blockschaltbild des erfindungsgemäßen Kindersitzes
Figur 2 eine schematische Darstellung der erfindungsgemäßen Vorrichtung und
Figur 3 ein Flussdiagramm des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Kindersitzerkennung.

Beschreibung

Um einen Kindersitz auf der Beifahrerseite zu identifizieren gibt es neben der direkten Massenbestimmung die Möglichkeit, den Kindersitz mit einem Transpondersystem auszustatten. Dabei ist die sogenannte OC-(Occupant Classification)Matte mit einer Sende- und Empfangsantenne ausgerüstet. Der Kindersitz enthält dabei mindestens eine oder mehrere Transponderspulen, die auf das von der OC-Matte gesendete Signal reagieren und ein entsprechendes Signal zum Teil in codierter Form zurücksenden. Über die Empfangsantenne wird nun ausgewertet, ob es sich um einen Kindersitz auf dem Sitz handelt. Im Weiteren wird anhand einer Identifikation ermittelt, um welchen Kindersitz es sich handelt und wie dieser positioniert ist.

Erfindungsgemäß wird nun eine andere Methode zur kontaktlosen bzw. berührungslosen Erfassung bzw. Identifikation von Kindersitzen vorgestellt. Dabei soll ein Verfahren und ein Kindersitz angegeben werden, die sich ohne große Änderungen am Kindersitz selbst

realisieren lassen. Dadurch wird es jedem Kindersitzhersteller ermöglicht, die Methodik der Transpondererkennung einzusetzen, ohne dass es Wettbewerbsverzerrungen gibt.

5 Erfindungsgemäß wird nun ein Funkidentifikationschip in die Textilien des Kindersitzes eingebracht und sendet dann eine Kennung für diesen Kindersitz aus. Der Funkidentifikationschip weist keine Empfangseinrichtung auf und wird mit einer eigenen Energieversorgung, entweder einem Thermogenerator oder einem Energiespeicher, wie einer Batterie, versorgt. Dabei kann vorgesehen sein, dass der Energiespeicher aufladbar oder auswechselbar ist. Es ist möglich, dass in einem Kindersitz mehr als ein
10 Funkidentifikationschip verwendet wird. Vorzugsweise ist der Funkidentifikationschip in die Textilien eingewebt. Der Funkidentifikationschip kann das Funksignal permanent oder intermittierend abgeben. Das erfindungsgemäße Verfahren kann zusätzlich zu anderen Methoden der Kindersitzerkennung wie der Auswertung eines Sitzdruckprofils oder einer optischen Identifikation eingesetzt werden. Dies ermöglicht eine
15 Plausibilisierung dieser Ergebnisse.

Figur 1 zeigt als Blockschaltbild die erfindungsgemäße Vorrichtung. Im Kindersitz ist ein Energiespeicher 1 mit einem Funkidentifikationschip 2 verbunden. Über einen Ausgang ist der Funkidentifikationschip 2 mit einer Antenne 3 verbunden. Es ist möglich, dass alle
20 drei Komponenten auf einem Element angeordnet sind. Sie können auch getrennt in den Textilien des Kindersitzes untergebracht sein. Im Sitz im Fahrzeug ist eine Antenne 1 an ein Empfangsmodul 5 angeschlossen, das mit einem Steuergerät 6 verbunden ist. Das Steuergerät 6 ist an ein Airbagsteuergerät 7 angeschlossen, an das auch eine Sensorik 9 angeschlossen ist. Das Airbagsteuergerät 7 ist an Rückhaltemittel 8 angeschlossen.

25 Der Funkidentifikationschip 2 verwendet für seinen Betrieb Energie aus dem Energiespeicher 1, der ein Thermogenerator oder eine Batterie ist und versendet damit laufend Kennungssignale über Funk mittels der Antenne 3. Solche eine Kennung wird durch die Antenne 4 empfangen und an das Empfangsmodul 5 übertragen, das eine
30 Signalaufbereitung über Verstärkung, Mischung und Filterung durchführt. Als digitales Signal überträgt dann das Empfangsmodul 5 die Kennung an das Steuergerät bzw. den Prozessor 6, der durch Vergleich mit abgespeicherten Kennungen die empfangene Kennung vergleicht, um festzustellen, ob es sich um eine Kennung handelt, die von einem Kindersitz ausgestrahlt wurde. Wurde ein Kindersitz erkannt, dann überträgt das
35 Steuergerät 6 an das Airbagsteuergerät 7 ein Signal, dass auf dem jeweiligen Sitz ein

Kindersitz sich befindet. Das Airbagsteuergerät 7 steuert in diesem Fall die betreffenden Rückhaltemittel nicht an. Ansonsten würde das Airbagsteuergerät 7 bei einem Auslösefall, der durch die Sensorik 9, beispielsweise Beschleunigungssensoren, erkannt wird, die Rückhaltemittel 8 auch für diesen Sitz, auf dem sich der Kindersitz befindet, ansteuern.

Das Funksignal, das von der Antenne 3 abgestrahlt wird, ist dabei so beschaffen, dass es nur eine geringe Reichweite aufweist, so dass andere Empfänger im Fahrzeug, insbesondere für die anderen Sitze, dieses Funksignal nicht empfangen können. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass eine sehr hohe Sendefrequenz verwendet wird oder eine schwache Sendeleistung. Insbesondere die schwache Sendeleistung ist von Vorteil, da sie den Energiespeicher 1 wenig belastet und auch im Hinblick auf eine elektromagnetische Verträglichkeit unkritisch ist. Auch wird die Akzeptanz eines solchen Funkidentifikationschips steigen, wenn die Belastung der Umwelt und insbesondere eines Kleinkindes, das sich auf dem Kindersitz befindet, durch die ausgestrahlten Funksignale vernachlässigbar ist.

Figur 2 zeigt in einer schematischen Darstellung die erfindungsgemäße Vorrichtung. Auf einem Fahrzeugsitz 201, der eine Empfangseinheit 202 besitzt, ist ein Kindersitz mit der erfindungsgemäßen Sendeeinheit im Stoff integriert 203 angeordnet. Über die berührungslose Messung 204 erkennt der Fahrzeugsitz über die Empfangseinheit 202, dass sich ein Kindersitz auf dem Sitz 201 befindet. Dies wird in dem Steuergerät ECU erkannt. Das Steuergerät ECU überträgt dann ein entsprechendes Signal an ein Airbagsteuergerät AB-ECU, ob der betreffende Airbag aus- oder eingeschaltet werden soll. In Abhängigkeit davon steuert das Airbagsteuergerät AB-ECU die Rückhaltemittel 205 an.

Figur 3 zeigt in einem Flussdiagramm den Ablauf des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Kindersitzerkennung. In Verfahrensschritt 301 versendet der Funkidentifikationschip 2 über die Antenne 3 die Kennung mittels eines Funksignals. In Verfahrensschritt 302 empfängt der Empfänger 5 mit der Antenne 4 dieses Signal und überträgt es an das Steuergerät 6. In Verfahrensschritt 303 bestimmt das Steuergerät 6 aus der Kennung, ob es sich um einen Kindersitz handelt. Ist das in Verfahrensschritt 304 als solcher erkannt worden, wird das Airbagsteuergerät in Verfahrensschritt 306 entsprechend angesteuert.

Wurde jedoch in Verfahrensschritt 304 erkannt, dass es sich nicht um einen Kindersitz handelt, dann wird in Verfahrensschritt 305 das Verfahren beendet.

5 Im Weiteren bietet dieses System die Möglichkeit, eine redundante Information neben massebestimmenden Sensoren oder Druckfoliensensoren zu liefern. Das Empfangssystem auf der Fahrzeugseite kann ebenso im Fahrzeugsitz bzw. der Rücklehne bzw. im
10 Sitzbezug direkt integriert werden und vereinfacht so die Produktion im Serieneinsatz, da die Integration von Foliendrucksensoren sehr aufwändig ist und große Toleranzen beim Verbau mit sich bringen kann. Eine H-Punkt-Erhöhung ist ebenfalls nicht gegeben, da sich der Stoff in seiner Eigenschaft nicht ändert. Als eine weitere Mögliche Anwendung ist die Integration dieser Elektronik in verschiedene Sitzunterlagen gegeben. Dies führt bei Druckfolien zu einer Verwaschung des Eingabesignals. Bei entsprechender
15 Identifikation kann dem Steuergerät dies mitgeteilt werden und entsprechende Modifikationen vorgenommen werden. Dies würde Fehlklassifizierungen verhindern und gegebenenfalls ein Abschalten des Airbags bei Personen auf Grund von Fehlklassifizierungen vermeiden.

Vorzugsweise arbeitet die erfindungsgemäße Anordnung im ISM-Frequenzbereich oder einem anderen Frequenzbereich, der für solche Nahbereichsanwendungen geeignet ist.

5

Patentansprüche

10

1. Kindersitz (201) mit einer funkbasierten Identifikation, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Kindersitz (201) wenigstens ein Funkidentifikationschip (2) eingebracht ist, der als Sendemodul ausgebildet ist, wobei der wenigstens eine Funkidentifikationschip (2) eine jeweilige Kennung zur Versendung mittels des Funksignals aufweist.
2. Kindersitz nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Funkidentifikationschip (2) in für den Kindersitz (201) verwendete Textilien eingewebt ist.
3. Verfahren zur Kindersitzerkennung, wobei der Kindersitz mittels eines Funksignals erkannt wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Kindersitz (201) mittels eines vom Kindersitz (201) selbsttätig ausgesandten Funksignals erkannt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Funksignal permanent abgegeben wird.
5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass zur Kindersitzerkennung zusätzlich noch ein Sitzdruckprofil verwendet wird.
6. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass zur Kindersitzerkennung zusätzlich noch ein optisches Identifikationssystem verwendet wird.

15

20

25

30

1 / 2

Fig.1



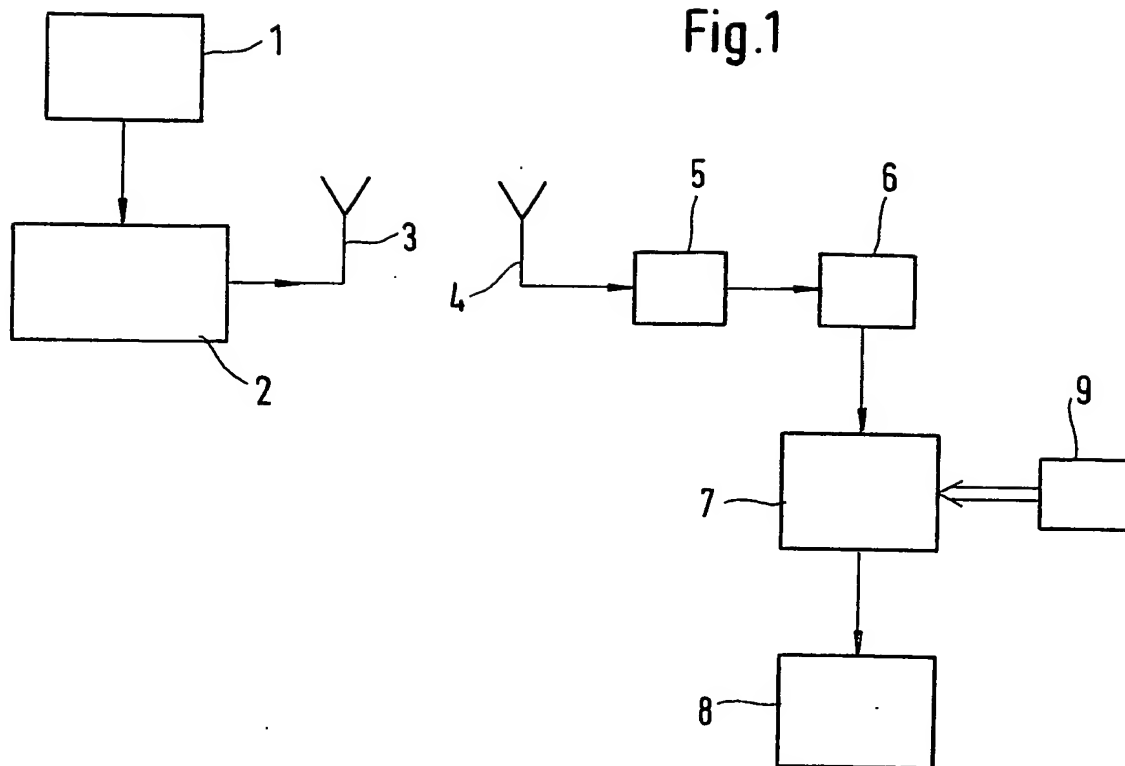


Fig.2

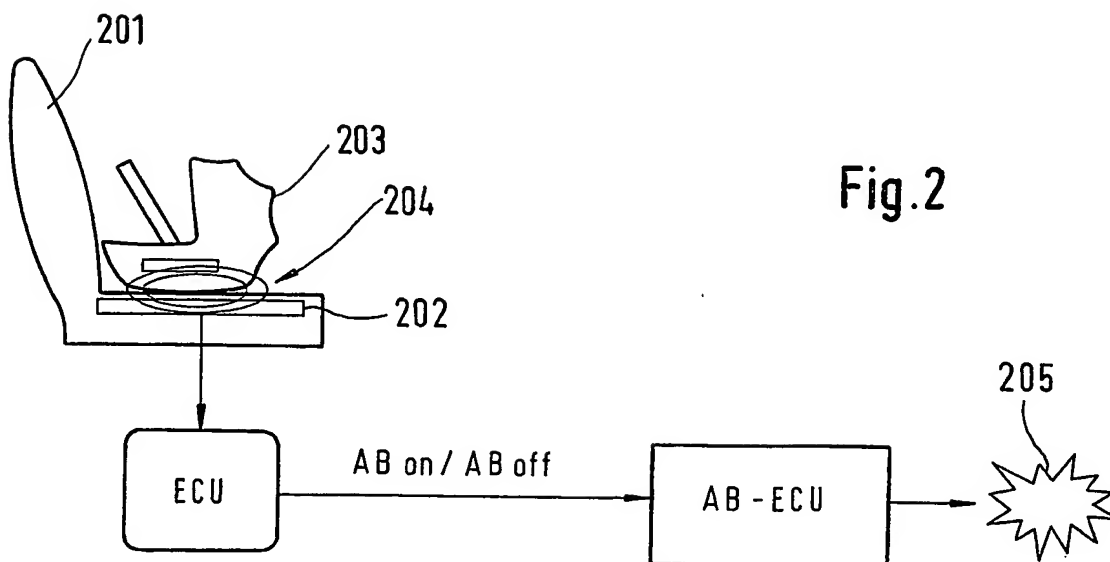

2/2

Fig.3

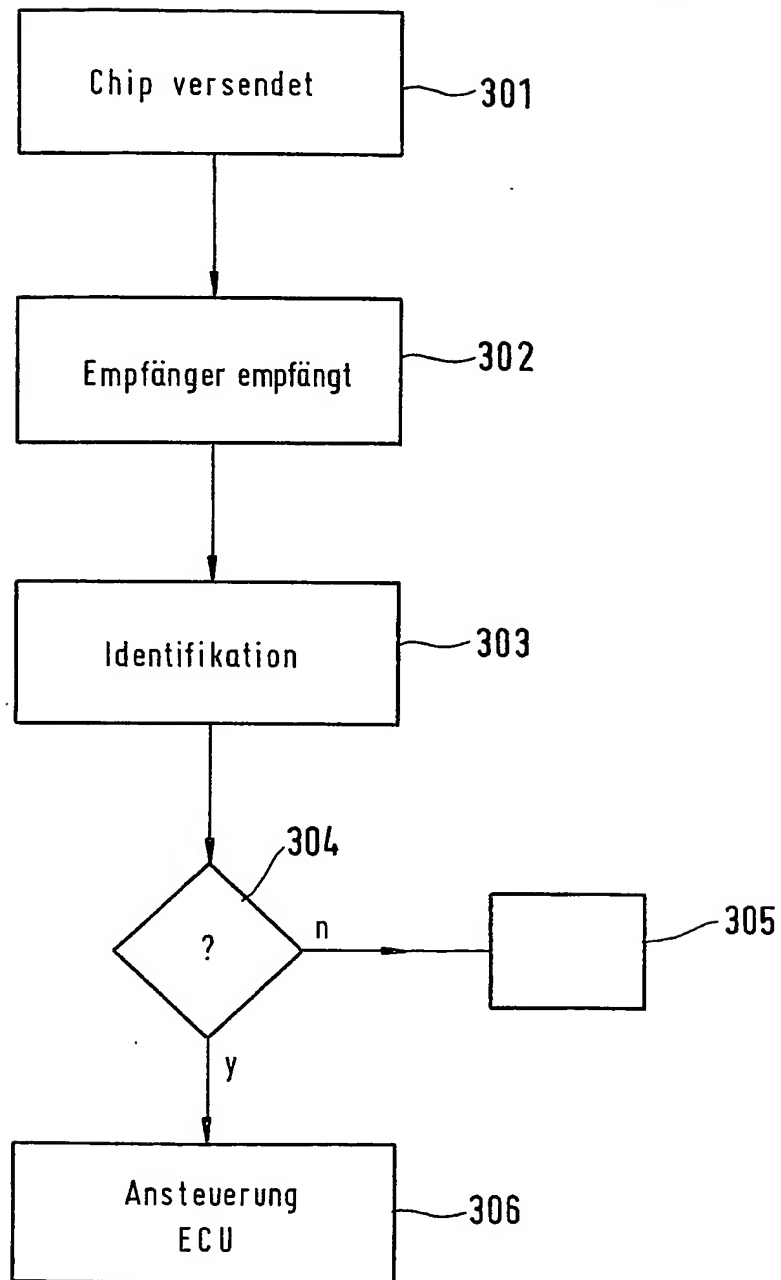

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/01806

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 B60N2/00 B60N2/26 B60R21/01

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B60N B60R

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 198 00 638 A (MAZDA MOTOR CORP.) 16 July 1998 (1998-07-16) abstract column 5, line 4 - line 23 column 7, line 52 - column 9, line 6; figures 1,7-9d	1,3,4
A	DE 198 21 501 A (SIEMENS AG) 26 November 1998 (1998-11-26) cited in the application abstract; claims 1-3; figure 1	1-4
A	WO 02 14100 A (I.E.E. INTERNATIONAL ELECTRONICS & ENGINEERING S.A.R.L.) 21 February 2002 (2002-02-21) abstract; claims 1-5,7-13; figures 1,2	1,2,6
	----- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

G document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

1 October 2003

Date of mailing of the international search report

10/10/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Cuny, J-M.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/D/93/01806

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 721 863 A (DELCO ELECTRONICS CORPORATION) 17 July 1996 (1996-07-17) abstract column 4, line 37 - column 5, line 58; claims 1,5; figures 2-4,6 -----	1,2,5
A	DE 10 82 311 B (SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT) 25 May 1960 (1960-05-25) the whole document -----	1
A	WO 01 09964 A (INSTITUT OF MICROELECTRONICS ET AL.) 8 February 2001 (2001-02-08) abstract; claims 1-5; figures 1-3 -----	1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE93/01806

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 19800638	A	16-07-1998	JP 10194076 A	28-07-1998
			DE 19800638 A1	16-07-1998
			US 6007094 A	28-12-1999
DE 19821501	A	26-11-1998	DE 29708959 U1	24-07-1997
			DE 19821501 A1	26-11-1998
			WO 9852786 A1	26-11-1998
			DE 59803343 D1	18-04-2002
			EP 0983162 A1	08-03-2000
			US 6179378 B1	30-01-2001
WO 0214100	A	21-02-2002	LU 90630 A1	12-02-2002
			AU 9375801 A	25-02-2002
			WO 0214100 A1	21-02-2002
EP 0721863	A	17-07-1996	US 5474327 A	12-12-1995
			DE 69516831 D1	15-06-2000
			DE 69516831 T2	12-10-2000
			EP 0721863 A2	17-07-1996
DE 1082311	B	25-05-1960	NONE	
WO 0109964	A	08-02-2001	GR 1003448 B1	05-10-2000
			AU 6301300 A	19-02-2001
			EP 1200996 A1	02-05-2002
			WO 0109964 A1	08-02-2001
			JP 2003506875 T	18-02-2003

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/D/8/01806

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 B60N2/00 B60N2/26 B60R21/01

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 B60N B60R

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 198 00 638 A (MAZDA MOTOR CORP.) 16. Juli 1998 (1998-07-16) Zusammenfassung Spalte 5, Zeile 4 - Zeile 23 Spalte 7, Zeile 52 - Spalte 9, Zeile 6; Abbildungen 1,7-9d	1,3,4
A	DE 198 21 501 A (SIEMENS AG) 26. November 1998 (1998-11-26) in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung; Ansprüche 1-3; Abbildung 1	1-4
A	WO 02 14100 A (I.E.E. INTERNATIONAL ELECTRONICS & ENGINEERING S.A.R.L.) 21. Februar 2002 (2002-02-21) Zusammenfassung; Ansprüche 1-5,7-13; Abbildungen 1,2	1,2,6
	-/-	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

1. Oktober 2003

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

10/10/2003

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Cuny, J-M.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationaler Patentzeichen

PCT/DE 01806

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 721 863 A (DELCO ELECTRONICS CORPORATION) 17. Juli 1996 (1996-07-17) Zusammenfassung Spalte 4, Zeile 37 - Spalte 5, Zeile 58; Ansprüche 1,5; Abbildungen 2-4,6 -----	1,2,5
A	DE 10 82 311 B (SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT) 25. Mai 1960 (1960-05-25) das ganze Dokument -----	1
A	WO 01 09964 A (INSTITUT OF MICROELECTRONICS ET AL.) 8. Februar 2001 (2001-02-08) Zusammenfassung; Ansprüche 1-5; Abbildungen 1-3 -----	1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die derselben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DK03/01806

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19800638 A	16-07-1998	JP 10194076 A	28-07-1998
		DE 19800638 A1	16-07-1998
		US 6007094 A	28-12-1999
DE 19821501 A	26-11-1998	DE 29708959 U1	24-07-1997
		DE 19821501 A1	26-11-1998
		WO 9852786 A1	26-11-1998
		DE 59803343 D1	18-04-2002
		EP 0983162 A1	08-03-2000
		US 6179378 B1	30-01-2001
WO 0214100 A	21-02-2002	LU 90630 A1	12-02-2002
		AU 9375801 A	25-02-2002
		WO 0214100 A1	21-02-2002
EP 0721863 A	17-07-1996	US 5474327 A	12-12-1995
		DE 69516831 D1	15-06-2000
		DE 69516831 T2	12-10-2000
		EP 0721863 A2	17-07-1996
DE 1082311 B	25-05-1960	KEINE	
WO 0109964 A	08-02-2001	GR 1003448 B1	05-10-2000
		AU 6301300 A	19-02-2001
		EP 1200996 A1	02-05-2002
		WO 0109964 A1	08-02-2001
		JP 2003506875 T	18-02-2003